

# Bruksanvisning

## Trådlöst röklarm

Modell HN2095 KD-1 01 LD

### Funktion



Detta röklarm kan kopplas ihop med andra röklarm av samma typ. Röklarmen kommunicerar med varandra. Om ett larm uppfattar rök sänds informationen över till de andra larmen. Larmen skall sättas upp i rökfria lokaler. Man bör inte sätta upp ett larm i t ex ett kök där det sker mycket matlagning.

### TESTA LARMEN – Innan bruk och därefter med jämna mellanrum

1. Sätt i ett 9 V-batteri och 3 st. 1,5 V-batterier, som visas på bilden nedan.
2. Den röda dioden blinkar var 40:e sekund.
3. Tryck på test-knappen i några sekunder. LEARN-dioden och den röda diodlampan blinkar – därefter sätts larmen igång.

### LEARN-funktionen

1. När du har testat röklarmet, kan du ansluta larmet till ett system med flera larm av samma typ. Använd

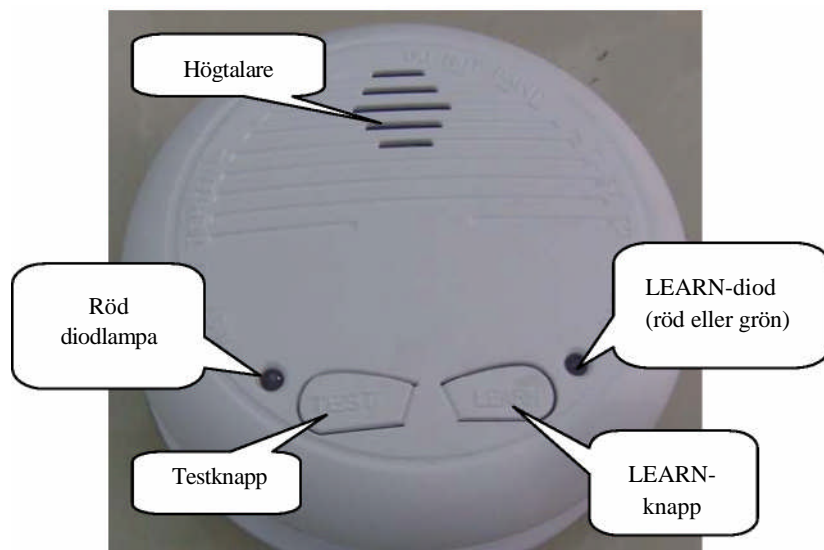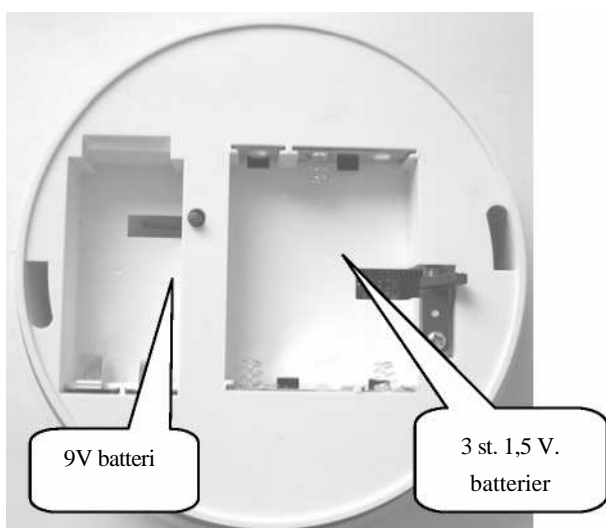


LEARN-funktionen för att koppla ihop larmen. Tryck på LEARN-knappen, som lyser grönt eller rött i bruk.

2. Huvudlarmet: Låt de larm som sitter mest centralt i bostaden vara ditt huvudlarm. På huvudlarmet ska LEARN-dioden lysa grönt.
3. På alla andra röklarm (om du har anslutit flera) skall lampan lysa rött.
4. Aktivering av LEARN: Tryck på huvudlarmets LEARN-knapp i några sekunder. Nu sänder huvudlarmet ut signaler till de assisterande larmen i systemet. Den röda LEARN-dioden lyser och alarmet startats. Tryck därefter på test-knappen på assisterande larm (en) i några sekunder för att sända signalen till huvudlarmet. LEARN-funktionen är härmed aktiverad.

## Installering av larmen

1. Sätt upp röklarmet med hjälp av skruvar (se bild nedan). Det är bäst att sätta larmet i taket.
2. Var noga med att sätta fast larmet korrekt i sin hållare. Vrid försiktigt fast larmet på plats.

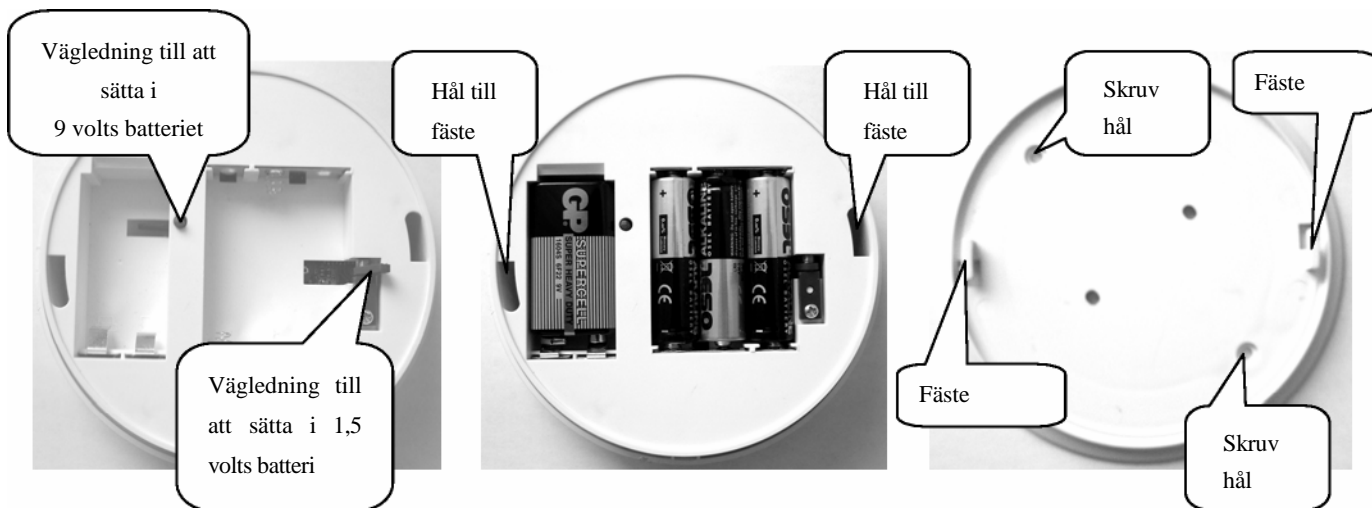

## Tekniska data

Batteri: 1 x 9 V. ~ 3 x 1,5 V.

Strömförbrukning: 1) 9V (Stansby): 10uA, 2) 9V (vid larm): 20mA, 3) 4,5 V (3 x 1,5, vid larm): 120 uA

Larmstyrka: 85 dB/ 3 m.

Larmdiod: Röd diod

LEARN-diod: Röd eller grön diod

Frekvens: 433,92 MHz

Kan endast användas mellan: - 10°C ~ + 40°C

## Kom ihåg!

- > Bortsett från batterierna så finns det inga andra rörliga delar som kan bytas ut.
- > Sätt inte upp larm på ställen där det ofta uppstår rök eller ställen där det finns mycket fukt.
- > När batterierna börjar ta slut, ger larmet ifrån sig en signal varje minut.
- > Vi rekommenderar att testa larmet med jämna mellanrum.

## Reklamationsrätt

Det är två års garanti på denna produkt. Reklamationsrätten bortfaller vid felaktigt bruk eller yttre skador på produkten.

EU-importör: A/S Harald Nyborg, Odense, Danmark. -\*

Med förbehåll för tryckfel.



Denna produkt får endast hanteras som grovsopor!

---

